F20026

Guide de mise à niveau


Retirer le couvercle du compartiment

REMARQUE : L'apparence de la face inférieure de votre ordinateur portable peut varier en fonction du modèle.

A. Retirez la/les vis placée(s) de chaque côté du couvercle.

B. Dévissez la vis d'accès simplifié sans retirer la vis du couvercle.

C. Tirez le couvercle du compartiment et retirez-le complètement de votre ordinateur portable.

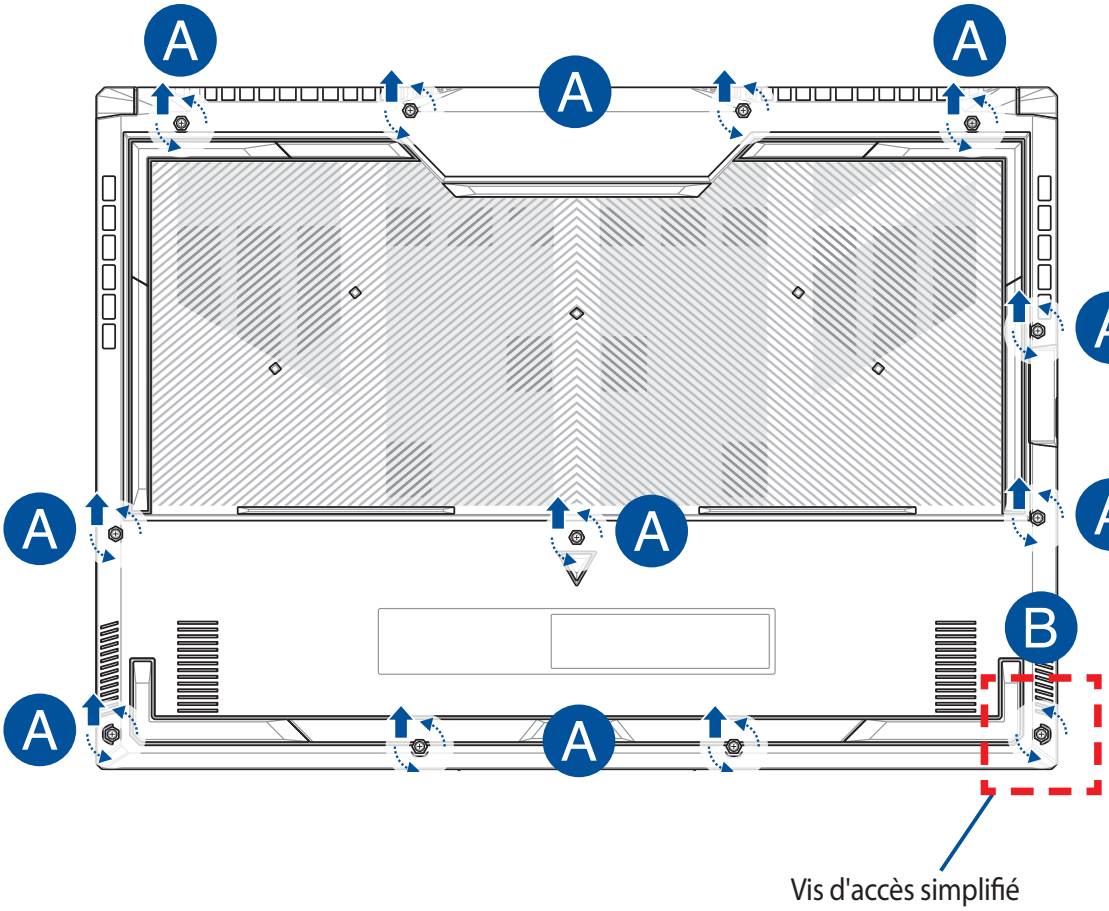


Pour replacer le couvercle du compartiment :

A. Replacez le couvercle du compartiment.


B. Sécurisez le couvercle en resserrant la/les vis précédemment retirée(s).

C. Serrez la vis d'accès simplifié.

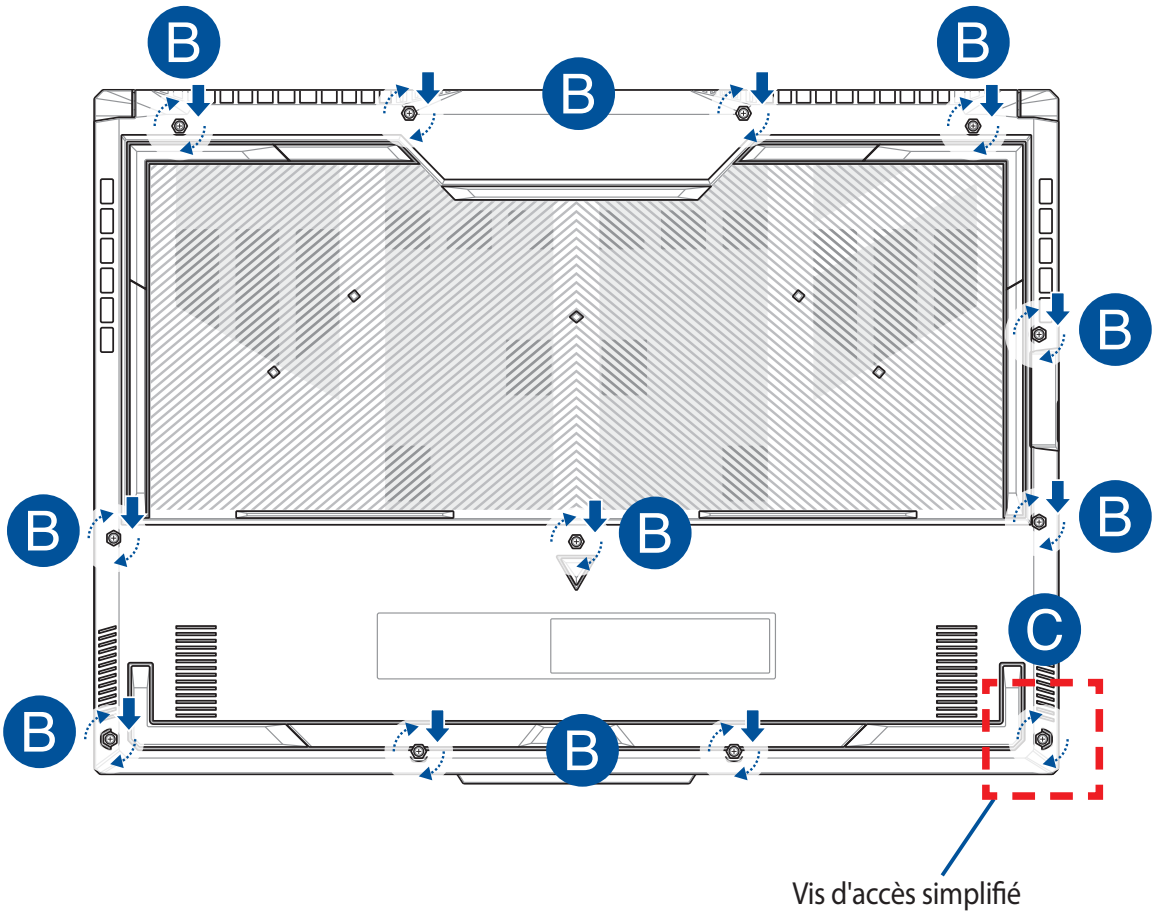


Plan des vis de serrage du couvercle

Modèle 15"

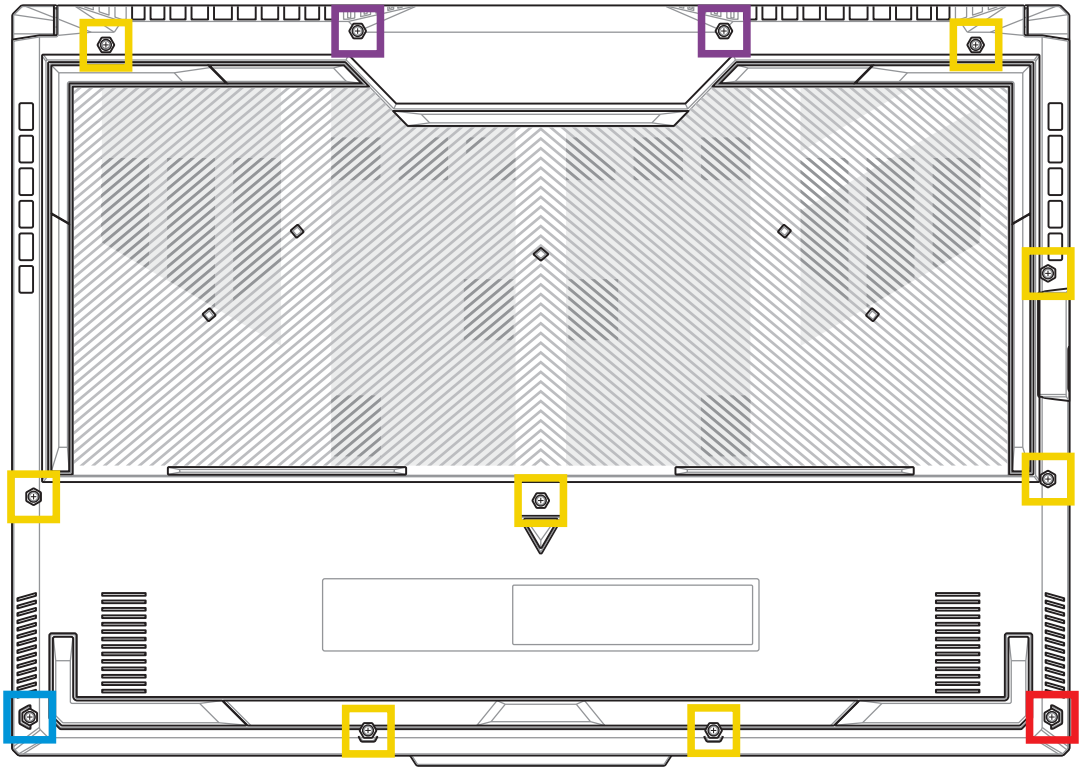

- M2.5 X 12L (2 pièces)
- M2.5 X 9.5L (8 pièces)
- M2.5 X 8L (1 pièce)
- M2.5 X 8L (1 x Vis d'accès simplifié)

Modèle 17"

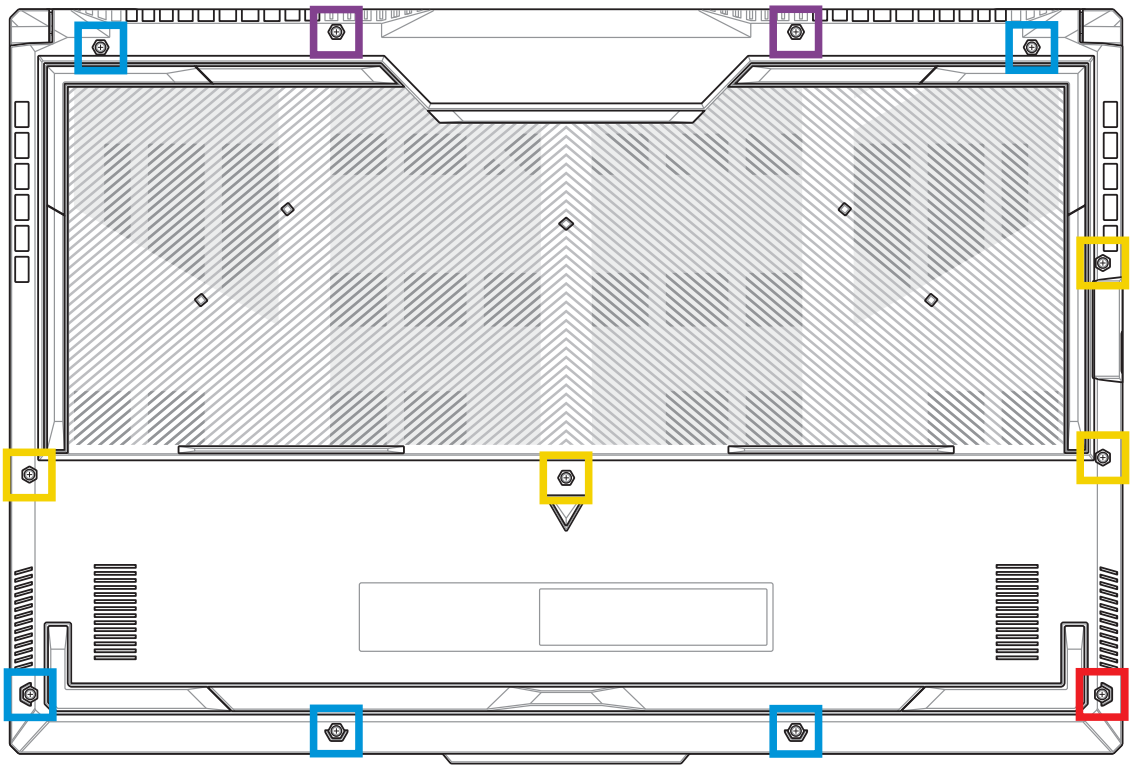


- M2.5 X 13L (2 pièces)
- M2.5 X 10L (4 pièces)
- M2.5 X 8L (5 pièces)
- M2.5 X 8L (1 x Vis d'accès simplifié)

Déconnecter la batterie

A. Retirez le couvercle du compartiment.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section *Retirer le couvercle du compartiment* de ce manuel.

B. Déconnectez le câble du connecteur pour batterie.

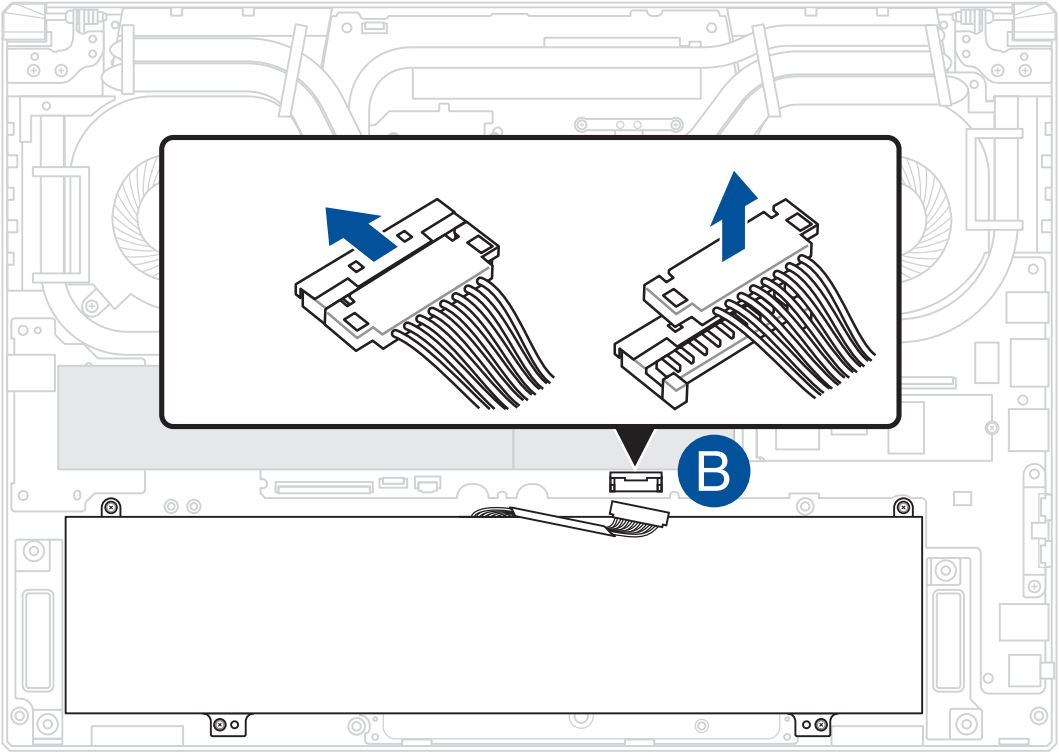

REMARQUE : L'illustration est fournie à titre indicatif uniquement.

Pour connecter la batterie, alignez et connectez le câble au connecteur pour batterie avant de replacer le couvercle du compartiment.

Installer un module de mémoire (RAM)

Mettez à niveau les capacités de votre ordinateur portable en installant un module de mémoire supplémentaire. Suivez les instructions suivantes pour installer un module de mémoire sur votre ordinateur portable :

AVERTISSEMENT ! Déconnectez tous les périphériques connectés, ligne téléphonique, autres lignes de communication ou connecteur d'alimentation (source d'alimentation externe, batterie, etc.) avant de retirer le couvercle du compartiment.

IMPORTANT ! Renseignez-vous auprès d'un centre ou un revendeur agréés pour plus d'informations sur la mise à niveau de la mémoire sur votre ordinateur portable. Achetez des modules de mémoire auprès d'un revendeur agréé pour garantir une fiabilité et une compatibilité optimales.

REMARQUE :


- L'apparence du dessous de l'ordinateur portable peut varier en fonction du modèle mais les instructions d'installation de modules de mémoire sont identiques.
- Lors du remplacement ou de la mise à niveau du module de mémoire, assurez-vous que cette opération soit réalisée dans un centre d'assistance agréé ou auprès du revendeur de cet appareil.

A. Retirez le couvercle du compartiment.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez les sections *Retirer le couvercle du compartiment* et *Déconnecter la batterie* de ce manuel.

B. Alignez puis insérez le module de mémoire dans son interface de connexion.

C. Appuyez sur le module de mémoire jusqu'à ce qu'il soit bien sécurisé à son interface de connexion.

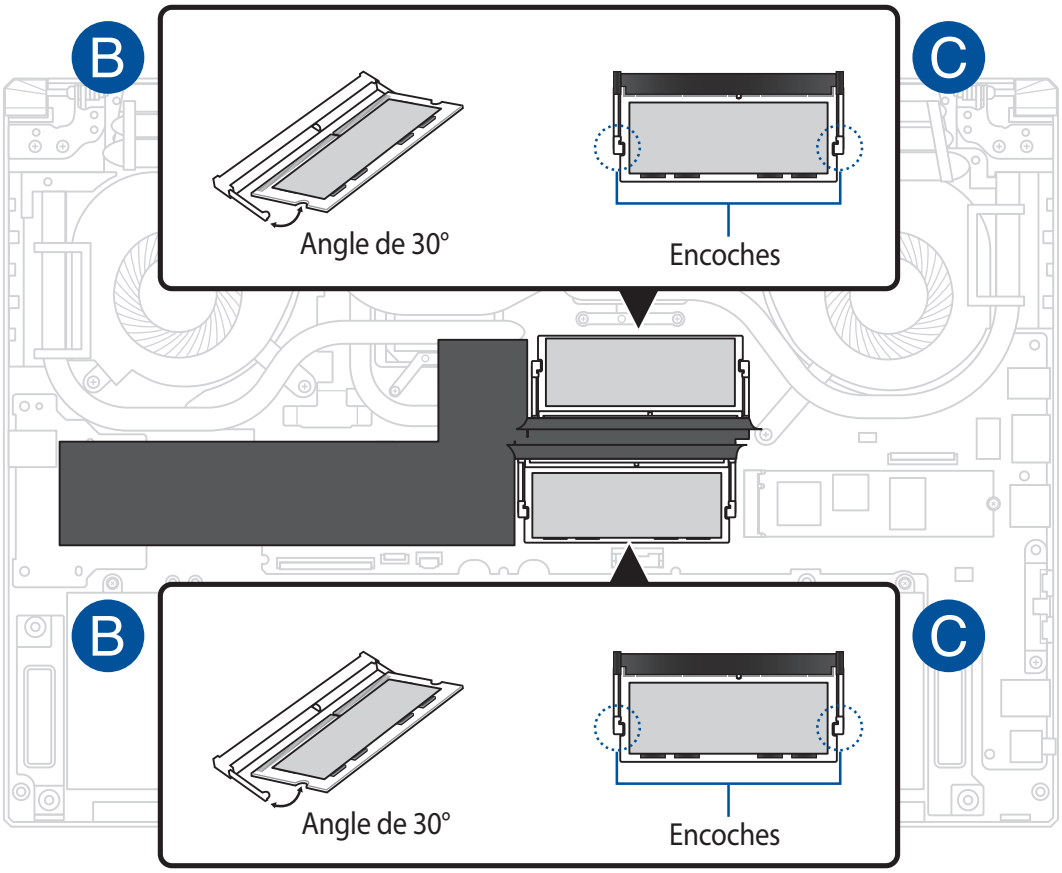

Installer une carte M.2

Suivez les instructions suivantes pour installer une carte M.2 sur votre ordinateur portable :

IMPORTANT ! Achetez une carte M.2 auprès d'un revendeur agréé de cet ordinateur portable pour garantir une fiabilité et une compatibilité optimales.

AVERTISSEMENT ! Déconnectez tous les périphériques connectés, ligne téléphonique, autres lignes de communication ou connecteur d'alimentation (source d'alimentation externe, batterie, etc.) avant de retirer le couvercle du compartiment.

REMARQUE :

- L'apparence du dessous de l'ordinateur portable peut varier en fonction du modèle, cependant les instructions d'installation des cartes M.2 sont identiques.
- Lors du remplacement ou de la mise à niveau de la carte M.2, assurez-vous que cette opération soit réalisée dans un centre d'assistance agréé ou auprès du revendeur de cet appareil.
- Le slot M.2 2280 ne prend pas en charge les SSD SATA M.2.

A. Retirez le couvercle du compartiment.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez les sections *Retirer le couvercle du compartiment* et *Déconnecter la batterie* de ce manuel.

B. (optionnel) Insérez la carte M.2 selon l'orientation indiquée sur l'illustration ci-dessous.

C. Alignez puis insérez la carte M.2 dans son interface de connexion.

D. Sécurisez la carte M.2 à l'aide de la/des vis fournie(s).

